

## Nowoczesna antena DVB-T/T2

### asr Classic



RoHS




Nowoczesna antena szerokopasmowa dedykowana do odbioru sygnałów telewizji cyfrowej DVB-T/T2.

Antena posiada duży zysk energetyczny oraz wbudowany ultra nisko szumny przedwzmacniacz, który może być zasilany napięciem z szerokiego zakresu 5-24V. Niski poziom szumów własnych pierwszego stopnia wzmocnienia jest bardzo istotny dla uzyskania dobrej jakości sygnału (duży odstęp sygnał/szum).

Produkt jest złożony. Przygotowanie anteny do instalacji wymaga jedynie lekkiego odkręcenia bocznych pokręteł i po rozchyleniu „skrzydeł” reflektorów, ponownego ich dokręcenia.

- Przystosowana do odbioru sygnałów cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T/T2
- Posiada wbudowany przedwzmacniacz o mocy 20dB, pracujący w zakresie 470-790 (UHF), 174-230 (VHF) MHz
- Posiada bardzo duży zysk energetyczny, oraz wbudowany ultra niskoszumny przedwzmacniacz
- Estetyczna i wytrzymała konstrukcja
- Zasilanie przedwzmacniacza napięciem stałym z zakresu 5...24V (w zestawie z zasilaczem)

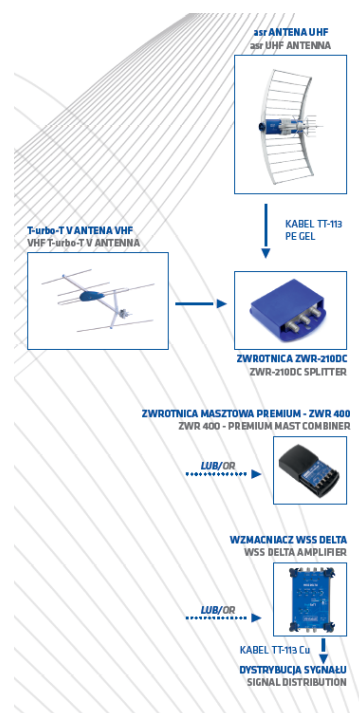

[www.telmor.pl](http://www.telmor.pl)

## Parametry techniczne

| TYP                                           |           | asr classic                    |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Zakres odbieranych częstotliwości             | MHz       | 470-790 (UHF)<br>174-230 (VHF) |
| Zysk max.                                     | dBi       | 14                             |
| Wzmocnienie przedwzmacniacza max.             | dB        | 18-22                          |
| Polaryzacja                                   | /         | Pozioma (H)                    |
| Rozwartość wiązki 3dB (płaszczyzna pozioma)   | °(deg)    | 40                             |
| Stosunek promieniowania – przód / tył         | dB        | 24                             |
| Współczynnik szumów                           | dB        | ≤4                             |
| Maksymalny poziom sygnału TV na wyjściu (DIN) | dBuV      | 102                            |
| Zasilanie / pobór prądu                       | V DC / mA | 12..24 / 50<br>5 / 40          |
| INNE                                          |           |                                |
| Średnica masztu – maksymalna                  | mm        | 25-60                          |
| Maks. obciążenie od wiatru                    | N         | 120                            |
| Impedancja wyjściowa                          | Ohm       | 75                             |
| Typ złącza wyjściowego                        | /         | „F” gniazdo                    |
| Wymiary anteny rozłożonej                     | mm        | 820 x 455 x 220                |
| Waga netto                                    | kg        | 2,48                           |
| Opakowanie                                    | /         | karton                         |
| Indeks                                        | /         | WAN-0101-012-01                |

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

[www.telmor.pl](http://www.telmor.pl)